


Pearlmax4 UCC

Pearlmax4 UCC has a small and compact design which is able to supply 10 to 100 employees, customers or guests with water. The unit is connected to the mains water supply which ensures that it is always ready to dispense a perfectly chilled and refreshing glass of water.

Key features

- 3 possible product choices available: cold water, medium carbonated water, high carbonated water
- Water temperature control from 5°C - 12°C
- Low-noise design, can be located close to offices
- Small and compact design allows an installation, e.g. in kitchens in conjunction with an overcounter in immediate proximity (recommendation: approx. 1 - 1.5 m)
- Made of high quality stainless steel material



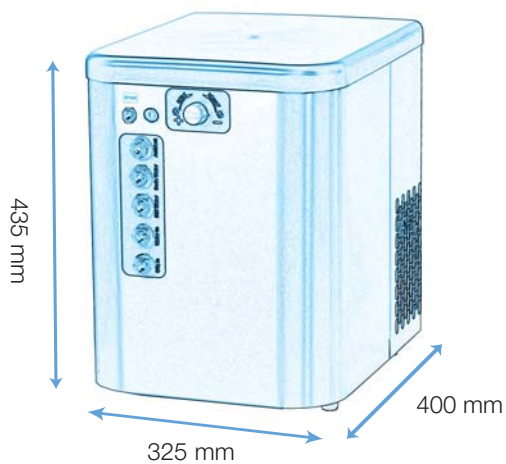

Performance

Dispense rate per hour: approx. 120 litres

Cooling performance

Amount of product continuously dispensed per hour with a ΔT of 6°C (14 to 8 °C): 42 litres

Refrigeration

Compressor: 4 cc
Cooling performance: (at 0°C evap. temp.) 250 kcal

Noise level

50 dBa

Control type

Mechanical thermostat

Product coils

Material: Stainless Steel
Number: 1
Length of coils: 8 m
Diameter: 7 mm ID

Maximum ambient temperature: 32°C

Electrical

Mains: 230 V / 50 Hz
Power consumption: 225 Watts
Supply: 2 m mains cable
euro style plug

Dimensions

Height: 435 mm
Width: 325 mm
Depth: 400 mm

Weight

Dry weight: 29 kg
Shipping weight: 31 kg

Variations and order numbers Pearlmax4 UCC

Pearlmax4 UCC **22 1000 360**



IMI Cornelius reserves the right to modify the details in the publication as products and specifications are updated and improved. All data contained in this literature is correct at time of print. To ensure technical data is accurate


Pearlmax4 UTK

Der Pearlmax4 UTK ist ein kompaktes Einbaugerät mit dem zwischen 10 bis 100 Mitarbeiter, Kunden oder Gäste mit frischem Tafelwasser versorgt werden können. Das Gerät wird mit einem Festwasseranschluss betrieben, wodurch eine kontinuierliche Betriebsbereitschaft gewährleistet ist.

Hervorragende Eigenschaften

- Drei Mögliche Wasseroptionen: gekühltes, karbonisiertes und stilles Trinkwasser
- Wassertemperatur zwischen 5°C und 12°C einstellbar
- Sehr geräuscharmer Betrieb erlaubt Anwendung in geräuschempfindlichen Umgebungen
- Kompakte Bauform ermöglicht Einbau in z.B. kleineren Küchen in Verbindung mit einem Zapfaufsatz in unmittelbarer Nähe (Empfehlung ca. 1 - 1,5 m)
- Das hochwertige Edelstahlgehäuse gewährleistet eine lange Lebensdauer



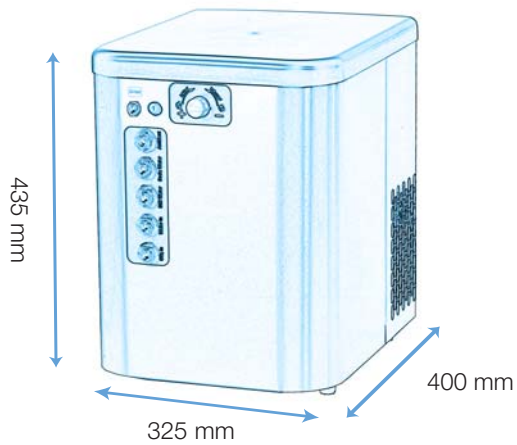

Zapfleistung

in Liter /Stunde: ca. 120 Liter

Kühlleistung

in l/Std. kontinuierlich bei einem DeltaT von 6 °C (14 auf 8 °C): 42 Liter

Kältetechnik

Kompressor: 4 ccm
Kühlleistung kontinuierlich: 250 kcal
Bei 0 °C Verdampfung

Geräuschniveau:

50 dba

Steuerungsart:

Mechanisches Thermostat

Kühlschlangen

Materialart: Edelstahl
Anzahl der Kühlschlangen: 1
Länge der Kühlschlange: ca. 8 m
Innendurchmesser: 7 mm

Maximale Außentemperatur:

32 °C

Stromversorgung

Anschlussspannung: 230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 225 Watt
Stromanschluss: 2 m Kabel mit Eurostecker

Maße

Höhe: 435 mm
Breite: 325 mm
Tiefe: 400 mm

Gewicht

Gerätegewicht: 29 kg
Versandgewicht: 31 kg

Ausführungen und Bestellnummern Pearlmax4 UTK

Pearlmax4 UTK **22 1000 360**

Kühlleistungen und Ausgabekapazitäten bei 24°C Umgebungstemperatur, Wassereingangstemperatur von 14°C und Getränkeausgangstemperaturen von 8°C.



Änderungen vorbehalten